



Electrospindle 3kW 18000 rpm S-1 3/18 24 ER20 DX CC BT

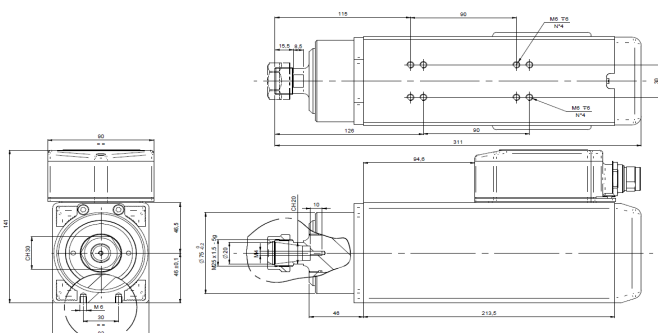

Prestazioni - Performances

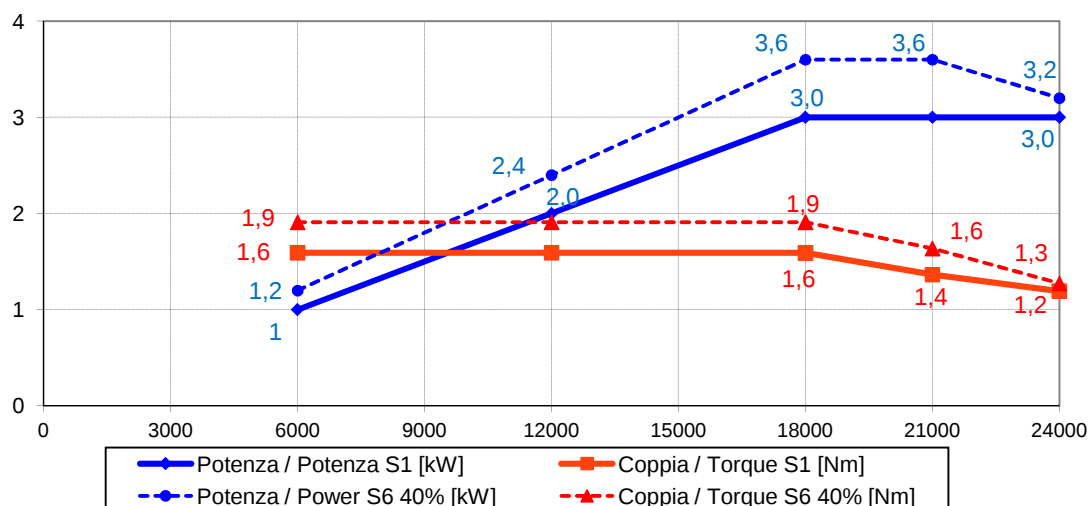

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Attacco utensile / Tool interface

Velocità rotazione max / Max speed

Raffreddamento / cooling

Cuscinetti / Ball bearings

Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)

Tensione / Voltage

Rotazione / Rotation

Azionamento / Supply

Peso / Weight

Asincrono-2 poli / Asynchronous-2 poles

ER20 DX

24000 rpm

aria forzata / air by fan on the shaft

Ceramici obliqui ad alta velocità
alta precisione /

Ceramic high speed high precision
angular contact ball bearings

Grasso a vita / Grease long life

3 kW @ 18000 rpm (S1) / 3,6 kW @ 18000 Rpm (S6)

1,6 Nm (S1) 1,9 Nm (S6)

6,5 A (S1) / 7 A (S6)

220V / 380 V

CW

Con inverter / By inverter

9 kg